

## Porte sectionnelle STCO

### Porte sectionnelle S40 avec panneau sandwich de 40 mm d'épaisseur.

Surface extérieur stucco, intérieur lisse, isolation PUR sans FCKW et H-FCKW, protection anti pince-doigts intégré.


Teinte intérieure: RAL 9002. Extérieur RAL 1021,3000, 5010, 6009, 7016, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010, 1015, 5003, 6005, 7021, 7022, 7035, 9001, 9005. Coulisseaux, charnières, supports de roulettes en acier galvanisées, roulettes sur roulements à billes, avec revêtements en PVC.

### Porte sectionnelle S80 avec panneau sandwich de 80 mm d'épaisseur

Porte avec isolation renforcée et panneau sandwich à rupture de pont thermique, sans anti pince doigts. Surface extérieur stucco avec rainurage horizontal, intérieure lisse avec rainurage horizontal. Teinte intérieure : RAL 9002. Extérieur : RAL 9002, 7016 ou 9006. Coulisseaux, charnières, supports de roulettes en acier galvanisées, roulettes sur roulements à billes, avec revêtements en PVC. Profilé de seuil en aluminium.

En option: intégration de cadre en aluminium à rupture de pont thermique avec quadruple vitrage acrylique.

### S40/80 avec portillon et bandeau vitrée A40/80

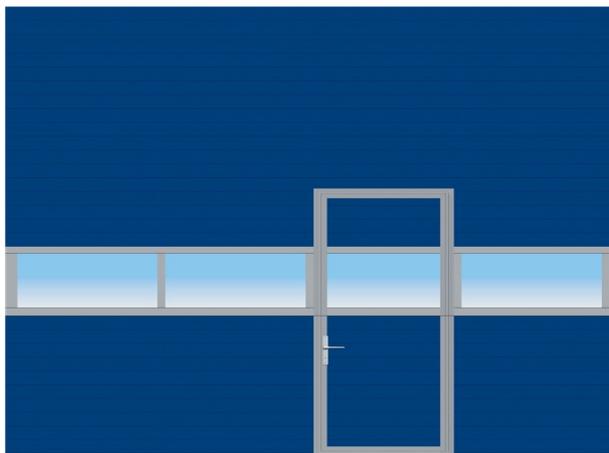

### Porte sectionnelle A40 avec cadre en aluminium

Profilés en aluminium extrudés de 40 mm d'épaisseur, éloxé E6/EV1, ou laqué RAL aux choix (plus-value). Construction vissée, la fixation des charnières est renforcée.


Remplissage double vitrage acrylique, panneau stucco, panneau lisse ou tôle perforée. Coulisseaux, charnières, supports de roulettes en acier galvanisées, roulettes sur roulements à billes, avec revêtements

### Porte sectionnelle A80 avec cadre aluminium à rupture de pont thermique.

Profilés en aluminium extrudés de 80 mm d'épaisseur avec rupture de pont thermique, éloxé E6/EV1, ou laqué RAL au choix (plus-value). Construction vissée

Remplissage quadruple vitrage acrylique pour une meilleure isolation. Coulisseaux, charnières, supports de roulettes en acier galvanisées, roulettes sur roulements à billes, avec revêtements en PVC.

### A40/80 avec portillon et section 1 + 2 avec panneau plein

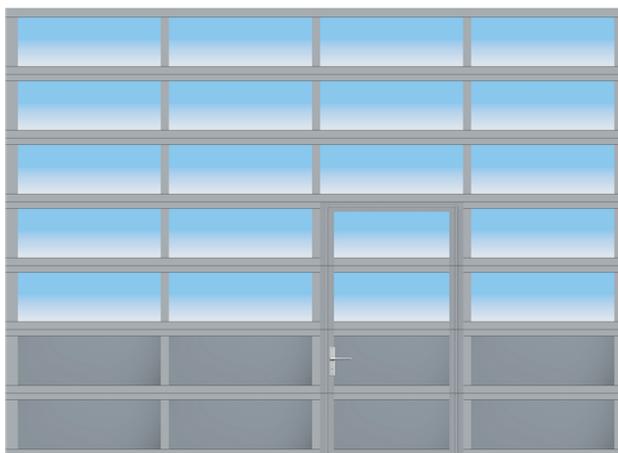

#### Valeur d'isolation sur une base de vide de 4000 x 4000mm

S40	Pleine	1.31 W/m <sup>2</sup> K
S80	Pleine	0.78 W/m <sup>2</sup> K
A40	Double vitrage acrylique	2.84 W/m <sup>2</sup> K
A80	Quadruple vitrage acrylique	1.71 W/m <sup>2</sup> K

#### Largeur max.

7000mm
8000mm
8000mm
8000mm


#### Hauteur max

6750mm
6750mm
6750mm
6750mm



Porte de service intégrable dans toute les portes

Les moteurs ainsi que les commandes sont adaptés à tous vos besoins.



Portes industrielles

Chemin de l'Orgevaux 3  
CH-1053 Cugy

Téléphone 021 / 905 19 52

Telefax 021 / 905 31 01

Service-Hotline 052 / 368 70 88

www.bauteil.ch info@bauteil.ch

