

Industrie-Sektionaltore STCO


Sektionaltor S40 aus Stahl-Sandwich-Sektionen-40mm,
Sektionaltor mit Fingerklemmschutz
Oberfläche aussen stuccodessigniert, Innenseite glatt,
thermisch getrennte Paneele mit FCKW- und H-FCKW-
freier Ausschäumung. Bautiefe Sektion 40 mm
Oberfläche mit Polyurethan-Lackierung: Innen: RAL 9002. Aussen
RAL 9010, 1021, 3000, 5010, 6009, 7016, 8014, 9002, 9006, 9007 oder
9010. Sockelprofil Alu nicht eloxiert. Führungsschienen Scharniere,
Rollenhalter und Beschläge Stahl verzinkt, kugelgelagerte Laufrollen
mit widerstandsfähiger Kunststoff-Beschichtung.
Optional mit Alu-Rahmen-Sprossensektionen 40mm kombinierbar

Sektionaltor S80 aus Stahl-Sandwich-Sektionen
Tor mit besten Isolationswerten und thermisch getrennte Profilen,
80mm starken Stahl-Sandwich-Paneele, ohne Fingerklemmschutz.
Oberfläche aussen stuccodessigniert mit horizontaler Linienführung,
Innenseite glatt mit horizontaler Linienführung. Oberfläche Innen: RAL
9002. Aussen: RAL 9002, 7016 und 9006. Sockelprofil Alu. Führungs-
schienen Scharniere, Rollenhalter und Beschläge Stahl verzinkt, kugel-
gelagerte Laufrollen mit widerstandsfähiger Kunststoff-Beschichtung.
Optional mit Alu-Rahmen-Sprossensektionen 80mm thermische ge-
trenntes Profil mit 4-fach Kunststoffverglasung kombinierbar


Sektionaltor A40 in stabiler Rahmen-/Sprossen-Konstruktion
Sektionaltor mit Fingerklemmschutz
Alu-Strangpressprofile mit einer Bautiefe von 40 mm, E6/EV1 eloxiert,
oder lackiert in RAL nach Wahl (Mehrpreis); stabile, verschraubte
Konstruktion. Verstärkungen im Befestigungsbereich der Scharniere.
Füllung wahlweise mit 2-fach Kunststoffverglasung, Stuccopaneel,
Flachpaneel oder Lochblechfüllung. Scharniere, Rollenhalter und Be-
schläge Stahl verzinkt kugelgelagerte Laufrollen mit widerstandsfähiger
Kunststoff-Beschichtung,

Sektionaltor A80 in stabiler Rahmen-/Sprossen-Konstruktion mit
thermisch getrennte Profilen
Alu-Strangpressprofile mit einer Bautiefe von 80 mm thermisch ge-
trennt, E6/EV1 eloxiert, oder lackiert in RAL nach Wahl (Mehrpreis);
stabile, verschraubte Konstruktion.
Füllung mit 4-fach Kunststoffverglasung für beste Isolation.
Scharniere, Rollenhalter und Beschläge Stahl verzinkt kugelgelagerte
Laufrollen mit widerstandsfähiger Kunststoff-Beschichtung,

S40/80 Tor mit Schlupftüre und einer verglasten A40/80 Sektion

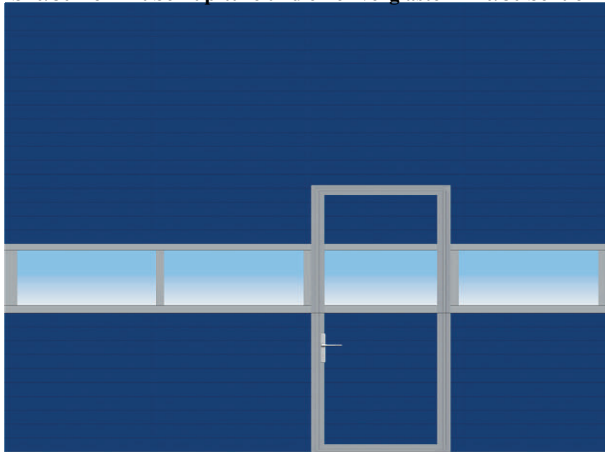

A40/80 Tor mit Schlupftüre und Sektionen 1+2 mit Paneelfüllung

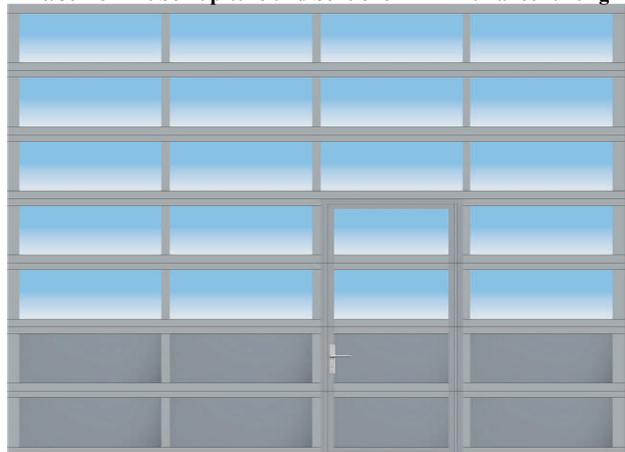


	Isolationswert auf Basis einer lichten Grösse 4000 x 4000mm	max. Standardbreite	max. Standardhöhe
Isolationswert S40	völlig geschlossen 1.31 W/m ² K	7000mm	6750mm
Isolationswert S80	völlig geschlossen 0.78 W/m ² K	8000mm	6750mm
Isolationswert A40	Verglasung 2-fach Acryl 2.84 W/m ² K	8000mm	6750mm
Isolationswert A80	Verglasung 4-fach Acryl 1.71 W/m ² K	8000mm	6750mm

Servicetüre



Servicetüre in allen Tortypen integrierbar, Wahlweise mit 25, 40 oder 200mm Schwelle

Mit einem Leistungsstarken Antriebe und einer funktionellen Steuerung sind die Tore optimal für Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

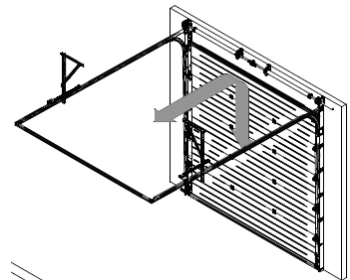

INDUSTRIETORE **bauteil AG**
Im Geren 16
CH-8352 Elsau
Telefon 052 / 368 70 80
Telefax 052 / 368 70 89
Service-Hotline 052 / 368 70 88
www.bauteil.ch info@bauteil.ch